





PVC RIGID CONDUIT RIFENG

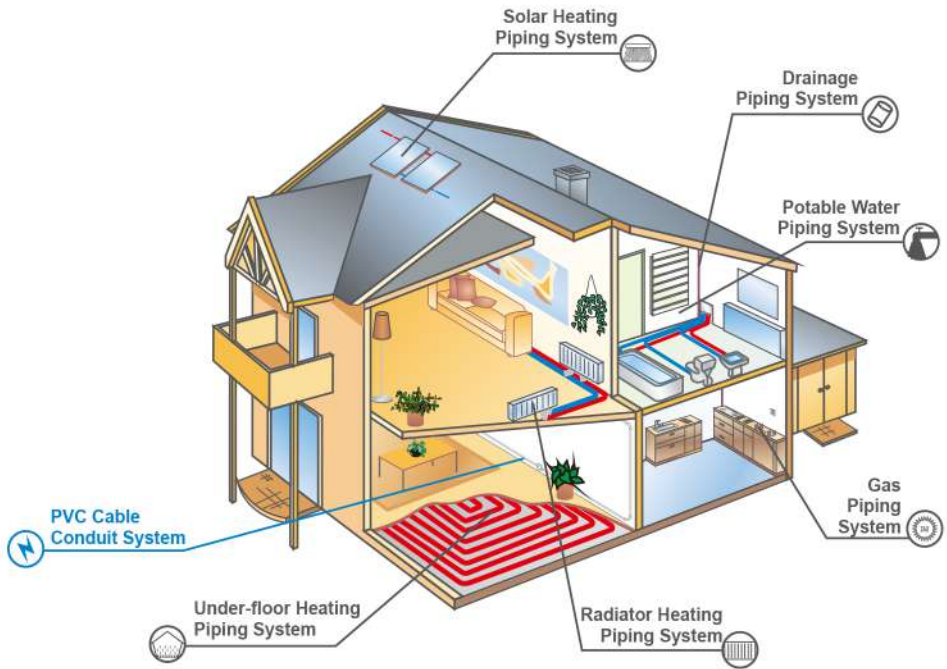

PVC Conduit terbuat dari Polygas Vinyl Resin dan beberapa jenis kimia lainnya, yang diproduksi langsung dari China dan telah diakui kualitasnya. Pipa Conduit Rifeng mudah untuk dipasang dan dapat diaplikasikan secara luas untuk rumah tinggal, perumahan, gedung komersial, pabrik, dan fasilitas umum lainnya.



PEMASANGAN MUDAH

Pipa Conduit Rifeng mudah dibengkokkan hingga kondisi dibawah suhu normal dan minim penggunaan fitting



INSULASI YANG SANGAT BAIK

Pipa Conduit Rifeng tahan hingga AC200V dan kuat hingga $\geq 1X10\Omega$



MENGURANGI GESEKAN

Pipa Conduit Rifeng memiliki permukaan dinding yang halus sehingga dapat mengurangi terjadinya gesekan dan mempermudah penarikan kabel

Spesifikasi	GY.205	GY.305	GY.405
Cold Bending Performance (-5° C)	Ø16 up to radius 84 mm Ø20 up to radius 105 mm Ø25 up to radius 131 mm		
Insulation Index	Menahan tegangan AC2000V dan 50 Hz dalam 15 menit. Tahanan isolasi $\geq 100M \Omega$		
Ring Stiffness	65 KN/M ²	110 KN/M ²	180 KN/M ²
Self-Ignition Temperature	600° C	600° C	600° C

Spesifikasi	Pipe Thickness (mm)	Packing Length (m)	Color
PVC-GY.305-D16*1.3	1.3	87(2.9*30)	White
PVC-GY.305-D20*1.5	1.5	87(2.9*30)	White
PVC-GY.305-D25*1.6	1.6	87(2.9*30)	White
PVC-GY.305-D32*1.8	1.8	87(2.9*30)	White



VARIAN PRODUK



FOR MORE INFORMATION



RIFENG INDONESIA



@rifeng.idn



www.rifeng.id